Rail pour accessoires *[9A557 / 9A558]*

Modèles concernés :
630 (-010 à -013)
630 (-020 à -023)
631-001

Langue d'origine : anglais

Pour retirer le support de commande manuelle existant...

A) Desserrez le bouton.
B) Retirez le support de commande manuelle existant.

Remarque : si la douille est dotée d'un capuchon protecteur, retirez-le.



Remarque
L'arbre cannelé est claveté.
Faites tourner le rail pour accessoires jusqu'à ce qu'il coulisse dans la douille.

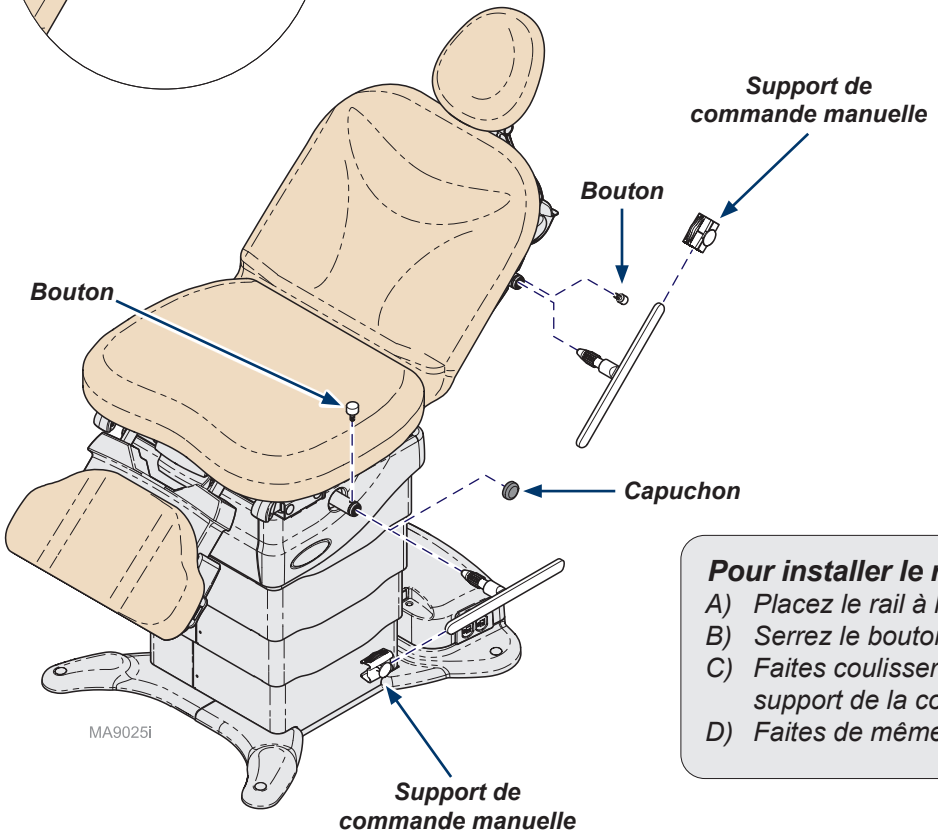

Pour installer le rail pour accessoires...

A) Placez le rail à l'endroit souhaité.
B) Serrez le bouton.
C) Faites coulisser sur le rail le nouveau support de la commande manuelle.
D) Faites de même pour l'autre côté.

TP200 Rév. A

© 2013 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1.800.643.6275 | 1.937.526.3662 | midmark.com

Style A 003-2670-02 Rév. CA2 (23/10/24)